DE

OneWrap

Pre-Stretch › Produktivität › Belastbarkeit

DATENBLATT

SAFE • STRONG • SIMPLE

Halb-Automatischer Paletten-Wickler

OneWrap ist eine halbautomatische Maschine zum Umwickeln von Ladeeinheiten mit Stretchfolie. Sie bietet vielseitige Möglichkeiten; im Einstiegsbereich und bis hin zu mittleren Anforderungen. Vom Folienschlitten mit einfacher mechanischer Bremse bis hin zur motorisierten Pre-Stretch-Version: **OneWrap** bietet die richtige Lösung für die meisten gängigen Anforderungen.


HAUPTMERKMALE

- ✓ **Safety First** – OneWrap besitzt standardmäßig mehrere Sicherheitsfunktionen
- ✓ **Weniger Folienverbrauch**– mit motorisiertem Pre-Stretch-System & individueller Anlegespannung
- ✓ **Verbesserte Leistung** – dank individuell anpassbarer Einstellungen
- ✓ **Stabile Konstruktion** - 2,4to Tragkraft; weniger Wartungsaufwand und geringe Betriebskosten
- ✓ **Flexibilität** – Maschine mit Gabelstapler leicht zu versetzen (auch nach der Installation)
- ✓ **Easy-to-use** – dank dem einfachen Bedienkonzept
- ✓ **Modulares System** – für Ihren individuellen Bedarf
- ✓ **Einfache Installation** – Lieferung mit bereits montierter Säule
- ✓ **CE-konform** - entwickelt und produziert in Italien gemäß EU-Sicherheitsstandards

ABMESSUNGEN

Version OneWrap – L – 15

Je nach Version, Ausstattung und Optionen können die Abmessungen der Maschine abweichen.

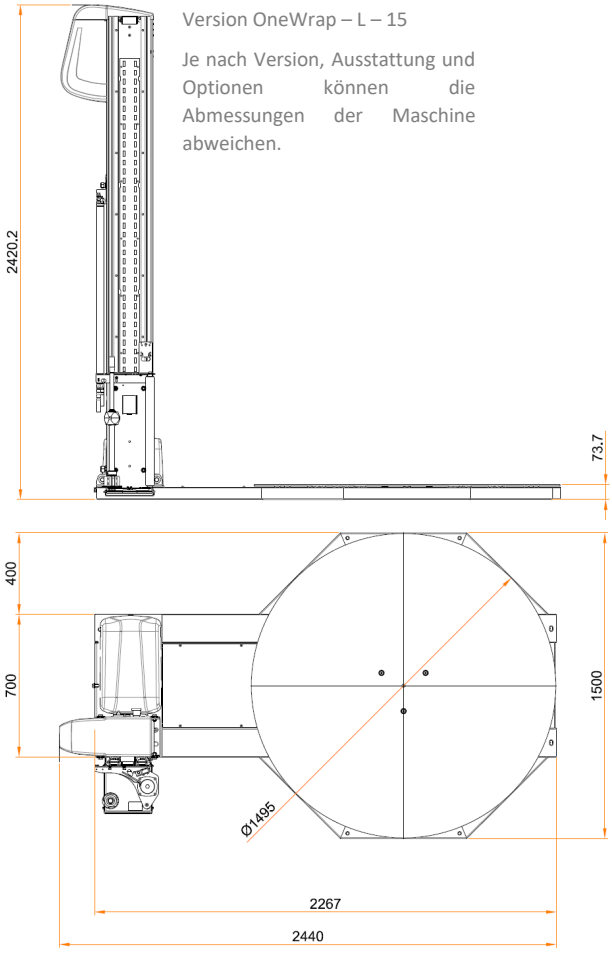



BEDIENUNG



- Benutzerfreundliche Symbole und Auswahl zur schnellen Einstellung der Parameter
- 9 + 1 anpassbare Programme
- Halbautom- und manueller Arbeitsmodus
- Individuelle Geschwindigkeiten für Auf- und Abwärtsbewegung des Folienschlitten
- Getrennte Einstellung für die Anzahl der Kopf-und Fußwicklungen
- Notaus-Schalter gemäß den geltenden Vorschriften und Richtlinien

MADE IN ITALY

03.2022 - All information without guarantee.
Subject to technical modifications.


OneWrap

DATENBLATT


Folienschlitten Typ	LP	SM	FM	M	EM
Beschreibung	Motorisierter Pre-Stretch	Mechanischer Pre-Stretch	Elektro-Magnetische Bremse	Mechanische Bremse *mit Schnellentriegelung*	Mechanische Bremse *(einfache Ausführung)*
Pre-Stretch Level (%)	**240** / 200 / 150	90 / **60** / 30	-	-	-
Drehteller - Durchmesser (mm)	1.500 std. / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 1.500 HS *(offener Drehteller)*				1.500
Max. Palettenhöhe (mm) *inkl. Überstand an der Oberkante*	2.100 std. (**L***ow*) / 2.400 (**M***edium*)				2.100
Max. Palettengröße (mm)	800 x 1.200 - 1.550 x 1.550 *(abhängig vom Drehteller-Durchmesser)*				800 x 1.200
Max. Beladung (kg)	2.400 std. *(flacher Drehteller)* / 1.200 HS *(offener Drehteller)*				2.400
Stomversorgung	220/240V 50/60Hz / 400V 50/60Hz / *andere auf Anfrage*				
Geschwindigkeit Drehteller	6 – 12 U/min *(einstellbar)* / 5 – 10 U/min *(einstellbar)* für HS – offener Drehteller				
Max. Geräuschpegel	72,0 dB(A)				
Betriebs-Temperatur	5 – 40°C				
Details Folienrolle (max.)	Breite 500 mm / Außen Φ 300 mm / Kern Φ 76mm (fix) / Gewicht 20 kg / Stärke bis zu 35my				
Eigenschaften	LP	SM	FM	M	EM
Manuell + 4 Automatik-Modi	•	•	•	•	•
9 + 1 individuelle Programme	•	•	•	•	•
Pre-Stretch System	•	•	-	-	-
Einstellbare Anlegespannung *über Bedienfeld*	•	-	•	-	-
Sanft-Anlauf und -Stopp	•	•	•	•	•
Unabhängige Einstellung von Drehteller- & Schlittengeschwindigkeit	•	•	•	•	•
Bedienfeld sperrbar	•	•	•	•	•
Deckblatt-Funktion	•	•	•	•	•
Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen einstellbar *(unabhängig voneinander)*	•	•	•	•	•
Automatische Höhenerkennung	•	•	•	•	•
Folienüberlappung an der Oberkante *(einstellbar vom Bedienfeld)*	•	•	•	•	•
Einstellbare Folienüberlappung unten	•	•	•	•	•
Autom. Folienriss-Erkennung	•	-	-	-	-
Wickelprozess pausierbar	•	•	•	•	•


OPTIONEN & ZUBEHÖR

- Fotozelle für dunkle oder reflektierende Oberflächen
- Standard Auffahrrampe; L=1.490mm
- verlängerte Auffahrrampe; L=1.870mm (Beladung mit Elektro-Ameise)
- Einbaurahmen zur Installation auf Bodenniveau
- Folien-Abschneidesystem (nur für LP-Schlitten)
- Folienschlitten für Netzfolie
- Wägesystem mit gesonderter Bedienung
- Ausführung für Niedrigtemperatur (-20° C)
- Rostfreie Ausführung









FOLIENSCHLITTEN













WEITERE DETAILS

Videos und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder im SIAT Youtube-Kanal.

03.2023 - All information without guarantee.
Subject to technical modifications.